
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН УПУ-10МС Универсальная пробойная установка 10кВ AC, 10кВ DC

Артикул: 109111

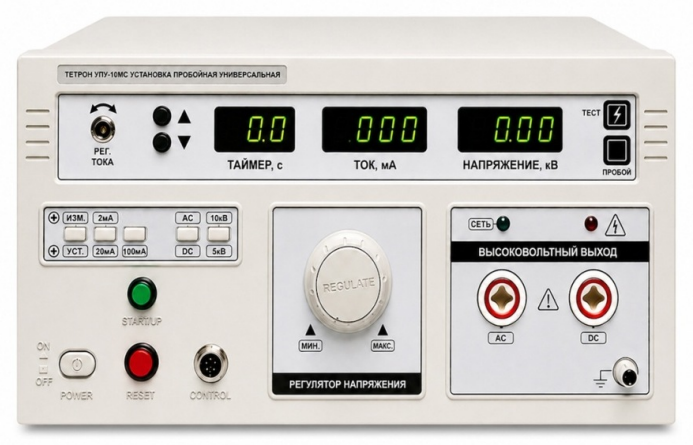

Цена с НДС 22%

288 750 руб.

240 625 руб. без НДС

Срок отгрузки

40 дней

Описание


ТЕТРОН УПУ-10МС — высокомощная пробойная установка для испытания электрической прочности изоляции **переменным и постоянным напряжением до 10 кВ**. Максимальный контролируемый ток утечки составляет **100 мА в режиме AC и 20 мА в режиме DC**. Выходная мощность до 1000 ВА делает установку подходящей для объектов с повышенным током утечки и сложных производственных испытаний.

Плавная регулировка напряжения, настраиваемый порог тока и программируемое время позволяют подготовить необходимый режим испытания. Напряжение, ток утечки и таймер отображаются на отдельных цифровых индикаторах. Световая и звуковая сигнализация предупреждает о превышении заданного значения. В комплекте поставляются паспорт изделия с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Испытательное напряжение	переменное (AC) и постоянное (DC)
Диапазон выходного напряжения (AC)	0–10 кВ
Максимальный ток утечки (AC)	100 мА
Выходная мощность (AC)	1000 ВА
Диапазон выходного напряжения (DC)	0–10 кВ
Максимальный ток утечки (DC)	20 мА
Выходная мощность (DC)	200 ВА
Регулировка напряжения	плавная, ручная
Установка тока утечки	плавная, ручная
Таймер	от 0,0 до 999 секунд
Дисплей	отдельные дисплеи для отображения напряжения, тока и времени испытания
Сигнализация	световая и звуковая при превышении установленного тока утечки
Индикация	высокое напряжение, проведение испытания, пробой или ошибка
Питание	однофазная сеть 220 В ±10 %, 50 Гц
Исполнение	настольное, металлический корпус
Габаритные размеры	430 × 220 × 380 мм (Ш × В × Г)
Масса	28 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-004-48526697-2018

Комплектность

	Пробойная установка	Кол-во: 1
	Высоковольтный пробник	Кол-во: 1
	Кабель измерительный токовый	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1