

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 108616

### **ТЕТРОН РСК-2-6 Реостат сопротивления 240 Ом 0,85**

**А**


#### **Цена товара:**

8 800 руб (с НДС)

7 333 руб (без НДС)

#### **Срок отгрузки:**

30 дней

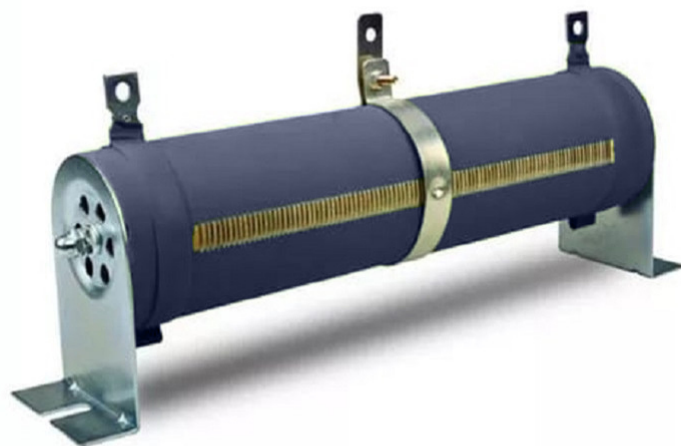

### **Описание**

ТЕТРОН РСК-2-6 это реостат сопротивления номиналом 240 Ом и 0,85 А.

Предназначен для регулировки силы тока и напряжения в заданной цепи.

Конструктивно реостат имеет подвижный контакт, с помощью которого можно изменять значение сопротивления.

Реостат может использоваться в качестве резистора постоянного сопротивления, для этого необходимо произвести подключение только к боковым выводам. Значение сопротивления будет равно номинальному для данной модели.

Наша компания занимается производством резисторов и реостатов высокой мощности.

Если вам не подходят данные параметры, то мы можем изготовить на заказ реостат с вашими значениями сопротивления и тока.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

## Характеристики

Мощность	до 200 Ватт
Номинальное сопротивление	240 Ом
Максимальный ток	0,85 А
Погрешность	5%
Максимальное рабочее напряжение	постоянное до 400В, переменное до 380В
Температурный коэффициент	$\pm 350$ ppm/°C
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм 1000В DC в течение 1 минуты
Перегрузочная способность	200% превышение мощности в течение 5с
Режим работы	продолжительный
Рабочее положение	произвольное
Условия эксплуатации	-10°C - 35°C, влажность до 80%, окружающая среда без горючих газов, насыщенного водяного пара, частиц проводящей пыли.
Габаритные размеры	330x40 мм
Масса	1 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.60-002-48526697-2018

## Комплектность



Реостат сопротивления РСК-серии

Кол-во: 1



Паспорт изделия с отметкой ОТК

Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1